CISEAUX DIESEL AUTOMOTEURS

GS™-2668 RT -3268 RT

Genie
A TEREX COMPANY

Spécifications

MODELES	GS™-2668 RT	GS™-3268 RT
DIMENSIONS		
Hauteur de travail* max	9,92 m	11,75 m
A Hauteur plancher max	7,92 m	9,75 m
B Longueur plateau (ext.)	2,51 m	2,51 m
Longueur plateau avec extension	2,96 m	2,96 m
C Largeur plateau	1,55 m	1,55 m
Hauteur barrière de sécurité (CE)	1,10 m	1,10 m
Extension coulissante du plateau	1,10 m	1,10 m
Hauteur plinthe	0,15 m	0,15 m
Hauteur – position repliée** :		
- Sol/Plancher	1,19 m	1,31 m
D - Sol/Barrières de sécurité	2,32 m	2,57 m
- Barrières de sécurité repliées	1,70 m	1,83 m
E Longueur machine – repliée	2,67 m	2,67 m
Longueur machine – stabilisateurs	3,43 m	3,43 m
Longueur machine – étendue	4,19 m	4,19 m
F Largeur machine	1,73 m	1,73 m
G Empattement	1,85 m	1,85 m
H Garde au sol – centre machine	0,20 m	0,20 m





PRODUCTIVITE		
Nombre de personnes sur plateau (int./ext.)	4/4	4/2
Capacité de charge	567 kg	454 kg
Vitesse de translation – repliée	6,1 km/h	6,1 km/h
Vitesse de translation – élevée	0,8 km/h	0,8 km/h
Aptitude en pente***	35 %	30 %
Rayon de braquage – intérieur	1,52 m	1,52 m
Rayon de braquage – extérieur	3,68 m	3,68 m
Stab. mise à niveau automatique	6,6% longitudinale	6,6% longitudinale
	10,6% latéral	10,6% latéral
Vitesse montée / descente	30 / 35 sec	40 / 37 sec
Contrôles	Proportionnels	Proportionnels
Motricité	4x4	4x4
Pneus tout terrain gonflés mousse	30 x 60 cm	30 x 60 cm
Pneus non marquants tout terrain en option	30 x 60 cm	30 x 60 cm

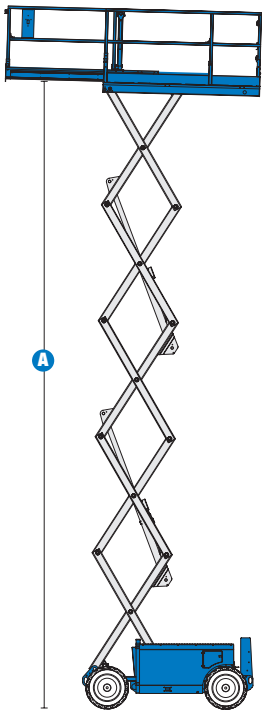

MOTORISATION		
Moteur	Kubota D-1105 Diesel 24.9 CV Kubota petrol/GPL 23 CV Perkins 403D-11 Diesel 26 CV	Kubota D-1105 Diesel 24.9 CV (18.6W) Kubota petrol/GPL 23 CV (17 kW) Perkins 403D-11 Diesel 26 CV
Pompe électrique de secours	12 V DC	12 V DC
Capacité réservoir carburant	56,8 L	56,8 L
Capacité réservoir hydraulique	62,5 L	62,5 L

POIDS****		
CE (diesel, 4x4, pneus mousse)	3 263 kg	3 771 kg
CE avec stabilisateurs	+ 483 kg	+ 483 kg
CE avec Générateur	+ 48 kg	+ 48 kg
CE avec pneus non marquants tout terrain	+ 323 kg	+ 323 kg

CONFORMITE AUX NORMES
(et aux standards du pays où la machine est livrée)

CE EN280 / PB-10-611-03

* Hauteur de travail = Hauteur de plancher + 2 m.
** Avec pneus tout terrain – Déduire 5,8 cm pour pneus taille basse ou non marquant
*** L'aptitude indique la capacité à gravir des pentes. Se référer au Manuel de l'Opérateur pour le degré des pentes autorisé.
**** Le poids varie en fonction des options et des standards des pays où la machine est livrée.

Genie
A TEREX COMPANY

CISEAUX DIESEL AUTOMOTEURS

GS™-2668 RT -3268 RT

Caractéristiques

PLATEFORMES CISEAUX TOUT TERRAIN D'UNE GRANDE FIABILITÉ. EXCELLENTE APTITUDE EN PENTE.

PLATEAU

- Plateau en acier de 2,51 x 1,55 m
- Extension de plateforme de 1,10 m
- Barrières de sécurité repliables
- Plateforme avec portillon et ouverture totale

MOTEUR

- Kubota diesel 24.9 CV (18.6 kW)
- Kubota essence/GPL 23 CV (17 kW)
- Perkins 403D - 11 Diesel 26 CV
- Moteur monté sur plateau pivotant

TRANSLATION

- 4x4
- Freins sur les 4 roues

PNEUS

- Pneus tout terrain gonflés mousse - en standard
- Pneus tout terrain non marquants - en option

SPECIFICITES

GS™-2668 RT

- Hauteur de travail de 9,92 m
- Capacité de charge de 567 kg

GS™-3268 RT

- Hauteur de travail de 11,75 m
- Capacité de charge de 454 kg

- Commandes de la nacelle entièrement proportionnelles
- Plateforme munie d'une surface anti-dérapante
- Système d'auto diagnostic embarqué
- Pré câblage 220 V dans le panier
- Klaxon
- Alarme de dévers
- Alarme de descente
- Compteur horaire
- Système de surcharge répondant à la norme EN 280

OPTIONS & ACCESSOIRES

- Prise Air Comprimé
- Projecteurs de travail dans le plateau
- Feux à éclats
- Alarme de translation
- Pneus tout terrain non marquants
- Stabilisateurs hydrauliques avec mise à niveau automatique
- Génerateur 2000 W
- Huile hydraulique biodegradable
- Refroidisseur huile hydraulique
- Purificateur d'échappement (Perkins)
- Réservoir GPL 15kg

United Kingdom
The Maltings
Wharf Road
Grantham NG31 6BH
UK
Tel +44 (0)1476 584333
Fax +44 (0)1476 584334

Genie France
10 ZA de la Croix St. Mathieu
28320 Gallardon
France
Tel: + 33 (0)2 37 26 09 99
Fax: + 33 (0)2 37 26 09 98

Distribué par :

Date effective : Juin 2009. Les caractéristiques des produits et leurs prix sont susceptibles d'être modifiés sans préavis ni engagement. Les photos et/ou schémas qui illustrent cette brochure sont donnés à titre d'exemple. Il est impératif de consulter le manuel de l'operateur pour toute instruction relative à l'utilisation correcte de cet équipement. Le non respect des instructions figurant dans le manuel de l'operateur lors de l'utilisation de cet équipement, ou tout autre comportement irresponsable, peuvent entrainer des blessures graves voire mortelles. La seule garantie applicable et servant de référence pour les différents produits Genie est notre garantie contractuelle validée par nos services techniques. Aucune autre garantie orale ou écrite ne sera valable. Les produits et services listés peuvent être des marques déposées, des brevets, ou des noms déposés de Terex Corporation, Genie Industries, Inc. et/ou leurs filiales aux U.S.A. et dans beaucoup d'autres pays. Tous droits réservés. Terex® est une marque déposée de Terex Corporation aux U.S.A. et dans beaucoup d'autres pays. Genie® est une marque déposée de Genie industries Inc. aux U.S.A. et dans beaucoup d'autres pays. Genie est une société du groupe Terex. Copyright 2009 Terex Corporation.

0609 Réf B109350 FR